




Wir präsentieren...



Prickelnde BADERLEBNISSE

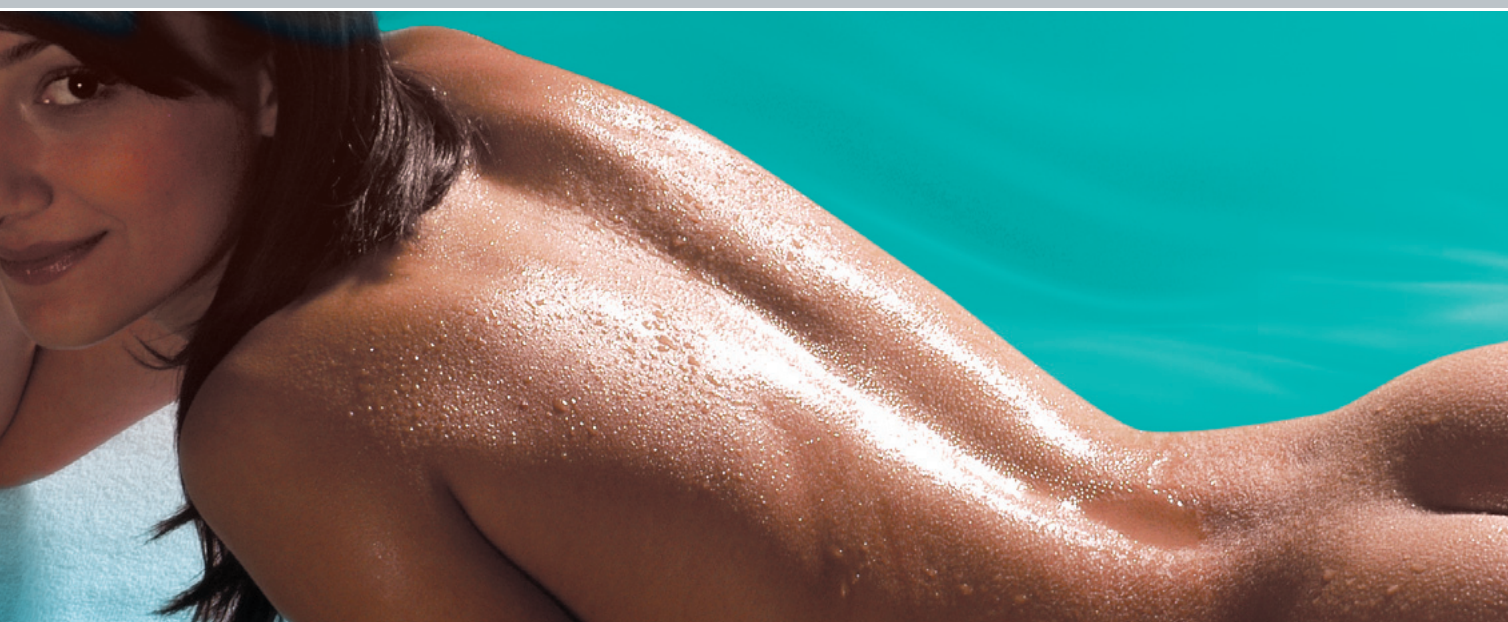

Ablaufstellen

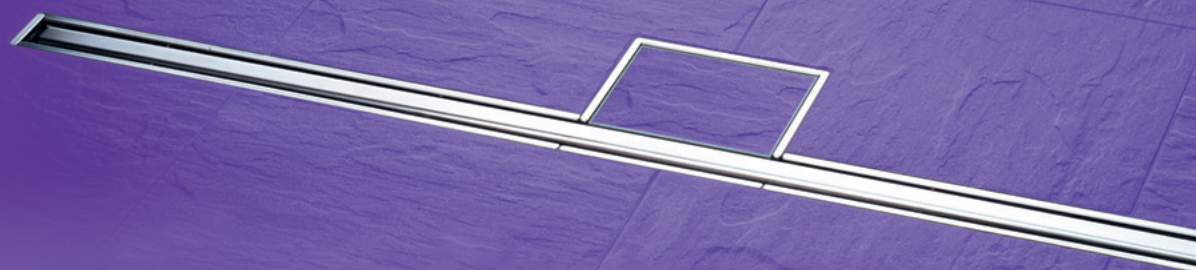

Qualität
Sicherheit
Design

Die neue KESSEL-Badablauf-Kollektion

Die neue KESSEL-Badablauf-Kollektion

So schön kann Technik sein

Mit der neuen Design-Linie präsentiert KESSEL hochwertige Edelstahlabdeckungen von Abläufen und Rinnen und setzt damit klar auf den Trend modernen Designs im Bad- und Wellnessbereich.

Ausgestattet sind die Abläufe mit innovativen technischen Raffinessen: Das KESSEL-Lock & Lift-System als gleichzeitige Verriegelungs- und Entnahmeeinrichtung, die neuartige KESSEL-Geruchs- und Schaumsperre Multistop, herausnehmbares Haarsieb und schallentkoppelte Auslaufstutzen.

Die Badablauf-Kollektion, die Technik und Design auf perfekte Art vereint.




Der „unsichtbare“ Ablauf.


Aufsatzstück mit befließbarer Abdeckung für die individuelle Badgestaltung



i n Ä s t h e t i k u n d

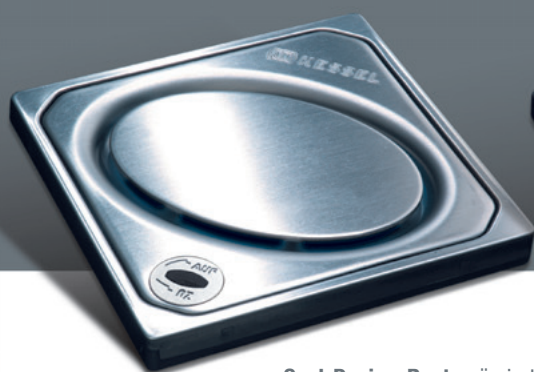

Oval-Design-Rost, prämiert mit dem Design Plus-Preis, ISH 2005. Mit Lock & Lift-System.

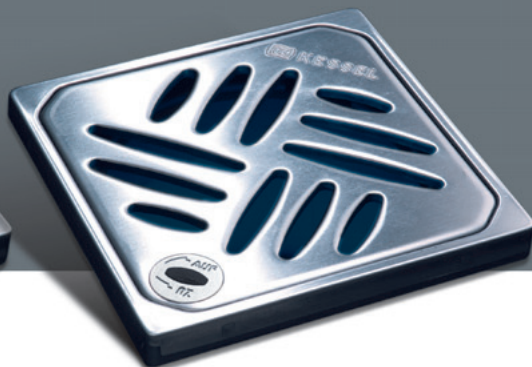


Hochwertiger **Schlitz-Design-Rost**. Mit Lock & Lift-System.





d Funktion

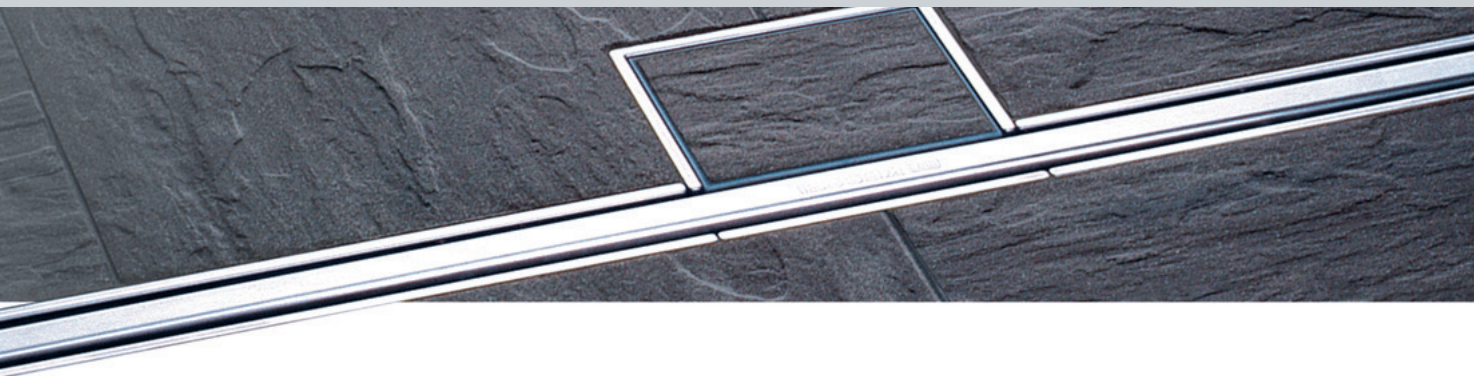

NEU: KESSEL Duschrinne „*LINEARIS*“

Äußerst schmale und elegante Edelstahlrinne mit vollwertiger Reinigungsöffnung


KESSEL-Duschrinne „*LINEARIS*“: Neuer Schwung für's Bad



KESSEL-Duschrinne „*LINEARIS*“


aus Kunststoff mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl

Bestehend aus: Duschrinnenaufsatz aus ABS mit umlaufenden Flansch zur Dünnbettabdichtung; Abdeckung/Rahmen aus Edelstahl; mit befließbarer Revisionsöffnung mit Verriegelungssystem.

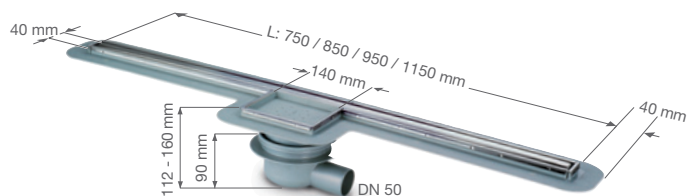


- Mit Grundkörper KESSEL-Badablauf *Classic* aus ABS, DN 50, Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 0,9 l/s, mit Montagefüßen

750 mm, Art.Nr. 40 150.83
850 mm, Art.Nr. 40 150.84
950 mm, Art.Nr. 40 150.85
1150 mm, Art.Nr. 40 150.87

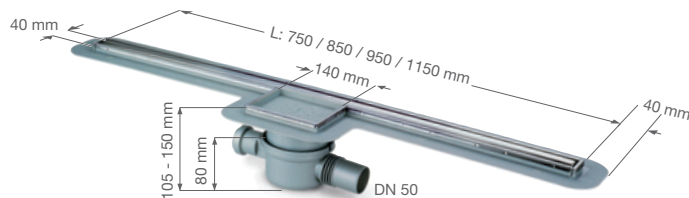

- Mit Grundkörper KESSEL-Badablauf „*Der Superfläche*“ NEU aus PP, schallhemmend, DN 50 flexibler Auslauf seitlich, Abflussleistung 0,9 l/s, mit Montagefüßen

750 mm, Art.Nr. 42 701.83
850 mm, Art.Nr. 42 701.84
950 mm, Art.Nr. 42 701.85
1150 mm, Art.Nr. 42 701.87

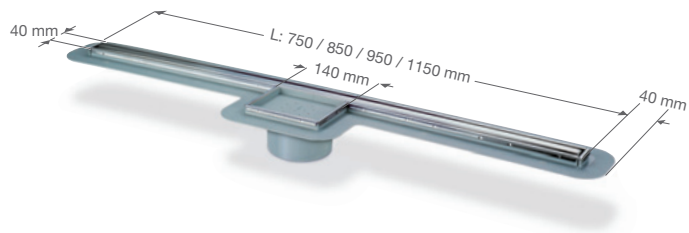

Duschrinnen-Aufsatz „*LINEARIS*“ aus Kunststoff mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl

Zur Kombination mit allen KESSEL-Badablaufgrundkörpern System 100

mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung; Abdeckung/Rahmen aus Edelstahl; mit befließbarer Revisionsöffnung mit Verriegelungssystem

750 mm, Art.Nr. 27 808
850 mm, Art.Nr. 27 809
950 mm, Art.Nr. 27 810
1150 mm, Art.Nr. 27 812

D u s c h r i n n e n . . .



Für den Wohn- und Gewerbebau




Art.Nr. 45 101.64

Für niedrigste Einbauhöhen



Art.Nr. 42 701.20

Der Klassiker für drinnen und draußen

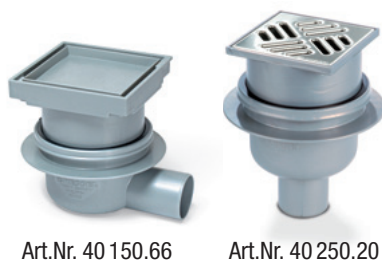

Art.Nr. 40 150.66

Art.Nr. 40 250.20

KESSEL-Badablauf Giro® NEU

aus PP, schallhemmend, DN 50
flexibler Auslauf, Abflussleistung 1,3 l/s

Mit KESSEL - Lock & Lift - System, drehbarem seitlichen Zulauf DN 50 und höhenverstellbarem Aufsatzstück. Für Fliesenstärken von 8 - 20 mm, Klasse K3 (System 125)

mit Abdeckung im Oval-Design 120 x 120 mm
Art.Nr. 45 101.64

mit Abdeckung im Schlitzdesign 120 x 120 mm
Art.Nr. 45 101.63

KESSEL-Badablauf "Der Superflache" NEU

Minimale Einbauhöhe 90 mm.

aus PP, schallhemmend, DN 50
flexibler Auslauf, Abflussleistung 0,9 l/s

Höhenverstellbares Aufsatzstück aus ABS
mit Schlitzrost 100 x 100 mm aus Edelstahl,
Klasse K3 (System 100)

Art.Nr. 42 701.20

KESSEL-Badablauf Classic aus ABS

Abflussleistung 0,9 l/s

Mit höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS,
Klasse K3 (System 100)

- ☐ Mit befliesbarer Abdeckung („unsichtbar“)
110 x 110 mm aus Kunststoff
Auslauf seitlich,
DN 50: Art.Nr. 40 150.66
DN 70: Art.Nr. 40 170.66
Auslauf senkrecht,
DN 50: Art.Nr. 40 250.66
DN 70: Art.Nr. 40 270.66
- ☐ Mit Schlitzrost aus Edelstahl 100x100 mm
Auslauf seitlich,
DN 50: Art.Nr. 40 150.20
DN 70: Art.Nr. 40 170.20
Auslauf senkrecht,
DN 50: Art.Nr. 40 250.20
DN 70: Art.Nr. 40 270.20



KESSEL-Multistop

Neuartige Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre.

Idealer Geruchverschluss für häufig austrocknende Abläufe. Nachrüstbar in bereits eingebaute Abläufe.

System 100 Art.Nr. 43 500

System 125 Art.Nr. 48 500



KESSEL-Haarsieb

herausnehmbar

System 100 Art.Nr. 43 700

System 125 Art.Nr. 48 700



KESSEL-Klebeflansch

mit Gegenflansch

System 100 Art.Nr. 43 401

System 125 Art.Nr. 48 401

B a d a b l ä u f e

KESSEL GmbH
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting
info@kessel.de

**Service-
nummern**



**Verkauf/
Auftragsabwicklung**
Tel. 0 18 05 / 27 82 80
Fax 0 84 56 / 27 - 200



**Angebot/Ausschreibung/
Projektierung**
Tel. 0 18 05 / 27 82 81
Fax 0 84 56 / 27 - 196



Kundendienst
Tel. 0 18 05 / 27 82 82
Fax 0 84 56 / 27 - 173

KESSEL
www.kessel.de